

コンタイブロック価格表

関東地区版

CTBBの種類・部材価格

鉄筋コンクリート製で、次の型式があります。

(税抜き)

	型式	規格(mm)	参考質量(kg)	緑被率	占有面積(m ²)	価格(1枚当り)
F型	F-2500型	2,500×500×h100	205	72%以上	1.25	15,500円
	F-2250型	2,250×500×h100	185	70%以上	1.125	15,200円
G型	G-2030型	2,030×500×h100	150	90%以上	1.015	13,900円
専用車止め		600×150×h120	20	—	—	1,900円

注) 1. 価格/仕様は、予告なく変更する場合があります。

1日当り参考歩掛(型式別)


※充填工は、砕石工・植生工どちらかを選定願います。

工種	内容	F-2500型		F-2250型		備考	
		数量	単位	数量	単位		
敷設工	コンタイブロック	80	枚	80	枚		
	敷設面積	100	m ²	90	m ²		
	特殊作業員	1	人	1	人	不陸材仕上げ	
	普通作業員	2	人	2	人	敷設補助	
	トラッククレーン4.9t	1	日	1	日	オペレーター付	
	敷砂	3	m ³	2.7	m ³	不陸材(30mm厚)	
充填工	砕石工	単粒砕石	2.97	m ³	2.6	m ³	S-30単粒など
		普通作業員	3	人	3	人	
	植生工	客土(山砂など)	2.31	m ³	2.02	m ³	ダマ(団結土)のないもの
		芝生(ノシバ系推奨)	36.8	m ²	32.2	m ²	
		目土	0.61	m ³	0.53	m ³	
		複合化成肥料	5	Kg	4.5	Kg	
造園工	6	人	6	人			

注) 1. CTBB敷設量は、クレーン1日当り、80枚を標準とします
2. G型-2030の施工量は、別途お問合せください

3. 路盤、小運搬等は含みません
4. 世話役は含みません

CTBBの標準断面図

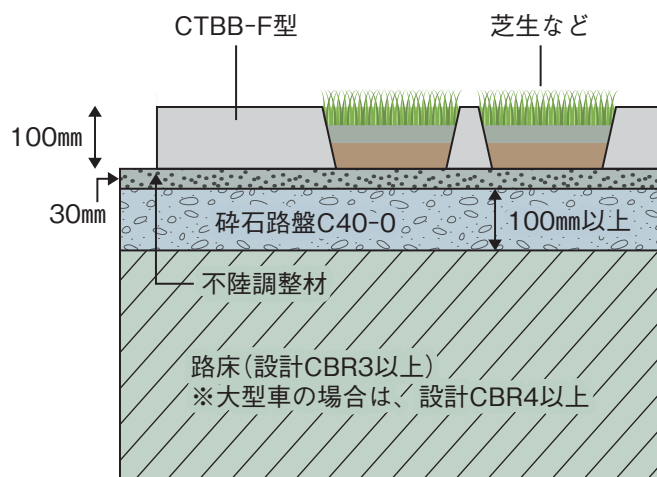

施工例



佐賀県神埼市役所新庁舎