

特殊な二重構造により芝生をしっかりと保護

広場緑化

グリーンテクター





グリーンテクター
型式：エラストマ
ソフトタイプ/ハードタイプ
サイズ：W505×D505×H15

※エラストマは弾力性があり、
耐候性にも優れた樹脂です。

従来工法との比較

従来工法



接地巾が細いため、時間を経るにしたがって保護材本体が沈下し、芝が地表面に露出する。
→人が立ち入ることにより、芝の新芽やライナーを傷めてしまう。

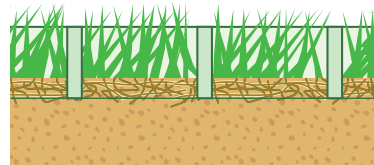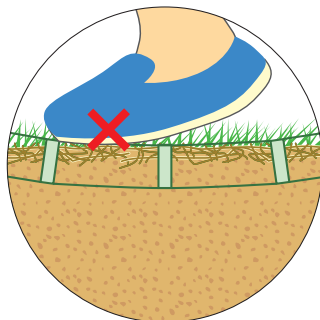

→枠に遮られ芝生は上にしか伸びることができない。

グリーンテクター工法

接地巾が広いいため、時間を経ても本体が沈下しない。
→長期間にわたって芝生の新芽やライナーを保護することができる、踏み面の下に空間ができる二重構造である。
→芝生が良好に生育するための環境を保つことができる。
→施工後すぐに供用が可能である。

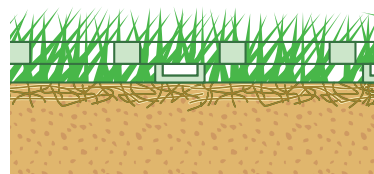

→人に踏まれても芝生の成長点は横に広がっていく。

特長：特殊な二重構造

用途・仕様

(消費税/送料別途)

| 型式(製品名) | 割付寸法(mm) | 備考 |
|---------------|------------|---------------------|
| GT-EA型 エラストマ | 505×505×15 | 芝生広場/公園/保育園/学校/築山など |
| GT-AL型 ソフトタイプ | 505×505×15 | 芝生のすべり台など、エラストマの廉価版 |
| GT-A型 ハードタイプ | 505×505×15 | 歩道/駐輪場/簡易乗用車駐車場など |
| 固定用 Lピン | h: 155 | A・Bシリーズ兼用 |
| 固定用 Sピン | h: 138 | 基本Aシリーズのみ |
| 区画点 W-T型 | 129×129×18 | 区画点線用 |

※GT-EB型、GT-BL型、GT-B型は、「従来工法」になります。

※最新の価格表は、直接お問合せください。

株式会社 林物産

施工手順



- ① 連結
平らなところで行うと
容易に連結します。



- ② 敷設
コンパネ等を敷いて
連結してください。



- ③ 端部加工
剪定ハサミ等でカットし
ピンで固定してください。



- ④ 完了
すぐに使用できます。

参考歩掛り (100㎡当り)


| 工種 | 内容 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-------------|-------|----|----|----------|
| グリーンテクター敷設工 | 普通作業員 | 3 | 人工 | 小運搬など含まず |

【特記事項】

- ※芝生、客土等の材料費、施工費は含まれておりません。
- ※切断加工(端部やマンホール・柱周りなど)は、普通作業員の増員(1m当り0.2人工)を積算願います。
- ※法面などに設置する場合は、「除草(肩掛式)法面作業」と同等の割増率をご参考願います。
- ※芝貼り後の転圧作業は、グリーンテクター敷設後(ピン設置前)を推奨します。

特長

- 芝生をひとやカートの踏圧から守り、緑地を多目的に利用できる芝生保護材です。
- 格子状に連結された構造と柔軟性に富んだ材質で、法面などに最適です。
- 耐候・耐久性・耐圧縮強度にすぐれています。
- 雨水を地下に浸透させ、都市型集中豪雨の防止対策として役立ちます。
- 組立は連結(ジョイント)方式なので、だれでも簡単に敷設できます。
- カットは剪定ハサミ等で簡単にできます。
- 芝刈機を使用できます。

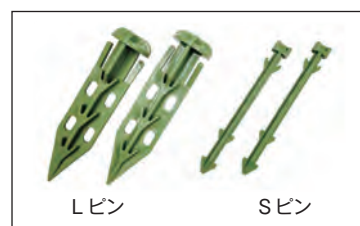

固定ピン



例) 簡易駐車場

注意点

- アスファルト舗装などの上で連結し、ネット状にしてから施工場所に移し、ピンで固定してください。なお、芝生の上での連結は確実に行ってください。
- グリーンテクター本体1枚にLピン1本(1㎡4枚に4本)付属していますが、浮き上がり防止のため、状況に応じ適宜増置してください。(追加Lピン別売)
- 外周部・遊具回りなど地形に合わせてカット(端部加工)し、必要に応じてめくれ防止の専用ピン(Sピン)をA型の十字穴に適宜打ち込んでお使いください。(Sピン別売)
- 肥料(芝生用配合肥料または複合化成肥料)を年3回程度施してください。
※最新価格・仕様詳細は、お問い合わせください。
※価格/仕様は、予告なく変更する場合があります。