


駐車場緑化

グリーンプロック



■GB-B型

参考断面図

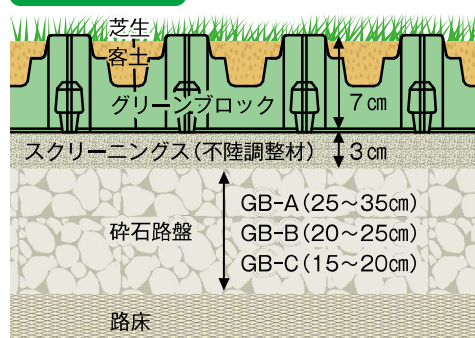

不陸調整材は、単粒7号、砕砂、碎石ダストなど、砂以外を使用してください。

施工手順



①GB敷設工

碎石路盤を十分に転圧し、不陸調整後にGBを敷設、嵌合します。



②客土・芝貼工

良質土を投入して竹ホウキ等で掃き均し、ブロック頭部より1~2cm(芝生厚分)ほど低く整地します(機械工不可)。



③芝生転圧工

ブロックに芝生を貼り、散水しながらローラーで転圧を繰り返す(ブロック頭部を露出させる)。



④完了

芝生が突起の表面より下がっていることを確認し、目土をして完了。

ホワイトブロック設置例



設置間隔 約50cm



設置間隔 約30cm

用途・仕様

公園・公共施設・ビル・マンション・ホテル・研究所・工場・病院・個人住宅などの
駐車場・車路の芝生化、屋外緑地の芝生広場などに使用

(消費税/送料別途)

型 式	割付寸法(mm)	緑 地 率	仕 様
GB-A型	510×510×h70	92.10%	10t~25t車用
GB-B型	510×510×h70	93.47%	2t~10t車用
GB-B-BK型(黒)	510×510×h70	93.47%	2t~6t車用
GB-C型	500×500×h70	92.95%	2t車未満用
W-A型	129×129×h25	—	GB-A,B型用
W-C型	115×115×h25	—	GB-C型用

※駐車場内の白線として使用するホワイトブロックの配置間隔は、約30~50cm程度を目安としてください。

※最新の価格表は、直接お問合せください。

株式会社 林 物 産

参考歩掛り (100㎡当り)

工 種	内 容	数 量	単 位	備 考
グリーンブロック敷設工	客土(黒土など)	6	m ³	ダマ、ガラのないもの
	複合化成肥料	10	k g	
	造 園 工	1	人工	
	普通作業員	4	人工	
芝 張 り 工	ノシバ・コウライシバなど	100	m ²	大判100%貼り
	目土用土	1	m ³	
	造 園 工	3	人工	
芝生転圧工	機械運転(ローラーなど)	1	式	
	普通作業員	2	人工	

【特記事項】

- ※碎石路盤・不陸調整は含みません。
- ※客土は、体積計算のため土量変化率などを考慮して再計算してください。
- ※客土には、土壌改良材を10%～20%程度入れることをおすすめします。
- ※切断加工(端部やマンホール・柱周りなど)は、普通作業員の増員(1㎡当り0.2人工)を積算願います。

特 長

- 車の踏圧から芝生を保護し、美しい緑の駐車場や広場が出来ます。
- 強化プラスチック製で、耐圧・耐候・耐摩耗性にすぐれています。
- 独自の構造で、地中に酸素が補給されます。(エアレイション効果)
- 碎石路盤のため雨水の浸透性にすぐれ、都市型集中豪雨時の下水道負担を軽減します。
また、雨水の一時貯留機能も兼ね備えています。
- 接地面積が広い(約50%)ので、碎石路盤転圧を十分に行なえば不陸・沈下の心配がありません。
- 緑の芝生は夏期の日照防止効果があり、目にもやさしいオープンスペースになります。
- ジョイント式のため施工が簡単で、部材のカッティングも自由に行なえます。
- 芝刈機を使用できます。

注 意 点

- 碎石路盤は、20～25cmを標準とします。
ただし、凍上の恐れのある地域は30cm以上にしてください。
- 路盤転圧はアスコン舗装の場合よりもしっかりと転圧してください。転圧が不十分な場合は、振動で碎石がなじみ、芝生面が下がることがあります。
- 排水性の悪い路床の場合は、排水勾配を設けてください。
- 芝は大判100%貼りとしてください。
- 播種の場合は、客土の天端をブロック頭部に合わせて整地してください。
- 肥料(芝生用配合肥料または複合化成肥料)を年3回以上施してください。
- 芝生保護のため、芝には適度な日照時間を確保してください。
※最新価格・仕様詳細は、お問い合わせください。
※価格/仕様は、予告なく変更する場合があります。

再生材仕様で、環境にやさしい


駐車場緑化

グリーンプロック(エコ製品)



■GB-B-BK型

参考断面図

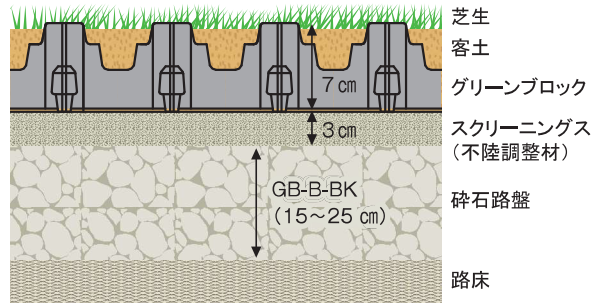

不陸調整材は、単粒7号、砕砂、砕石ダストなど、砂以外を使用してください。

施工手順



①GB敷設工

砕石路盤を十分に転圧し、不陸調整後にGBを敷設、嵌合します。



②客土・芝貼工

良質土を投入して竹ホウキ等で掃き均し、ブロック頭部より1~2cm(芝生厚分)ほど低く整地します(機械工不可)。



③芝生転圧工

ブロックに芝生を貼り、散水しながらローラーで転圧を繰り返す(ブロック頭部を露出させる)。



④完了

芝生が突起の表面より下がっていることを確認し、目土をして完了。

施工例 砂利止め



砕砂、砕石ダスト、単粒度砕石7号~4号など



ホワイトブロック設置例



約50cm



約30cm

用途・仕様

公園・公共施設・ビル・マンション・ホテル・研究所・工場・病院・個人住宅などの
駐車場・車路の芝生化、屋上緑地の芝生広場、砂利止めなどに使用

(消費税/送料別途)

製品名(型式)	割付寸法(mm)	緑地率	仕様
グリーンプロック GB-B-BK型(黒)	510×510×h70	93.47%	2t~6t車用 黒色
ホワイトブロック W-A型	129×129×h25	—	区画点線用

※駐車場内の白線として使用するホワイトブロックの配置間隔は、約30~50cm程度を目安としてください。
※最新の価格表は、直接お問合せください。

株式会社 林 物 産

参考歩掛り (100㎡当り)

工 種	内 容	数 量	単 位	備 考
グリーンブロック敷設工	客土(黒土など)	6	m ³	ダマ、ガラのないもの
	複合化成肥料	10	k g	
	造 園 工	1	人工	
	普通作業員	4	人工	
芝 張 り 工	ノシバ・コウライシバなど	100	m ²	大判100%貼り
	目土用土	1	m ³	
	造 園 工	3	人工	
芝生転圧工	機械運転(ローラーなど)	1	式	
	普通作業員	2	人工	

【特記事項】

- ※碎石路盤・不陸調整は含みません。
- ※客土は、体積計算のため土量変化率などを考慮して再計算してください。
- ※客土には、土壌改良材を10%～20%程度入れることをおすすめします。
- ※切断加工(端部やマンホール・柱周りなど)は、普通作業員の増員(1㎡当り0.2人工)を積算願います。

特 長

- 車の踏圧から芝生を保護し、美しい緑の駐車場や広場が出来ます。
- 強化プラスチック製で、耐圧・耐候・耐摩耗性にすぐれています。
- 独自の構造で、地中に酸素が補給されます。(エアレイション効果)
- 碎石路盤のため雨水の浸透性にすぐれ、都市型集中豪雨時の下水道負担を軽減します。
また、雨水の一時貯留機能も兼ね備えています。
- 接地面積が広い(約50%)ので、碎石路盤転圧を十分に行なえば不陸・沈下の心配がありません。
- 緑の芝生は夏期の日照防止効果があり、目にもやさしいオープンスペースになります。
- ジョイント式のため施工が簡単で、部材のカッティングも自由に行なえます。
- 芝刈機を使用できます。

注 意 点

- 碎石路盤は、20～25cmを標準とします。
ただし、凍上の恐れのある地域は30cm以上にしてください。
- 路盤転圧はアスコン舗装の場合よりもしっかりと転圧してください。転圧が不十分な場合は、振動で碎石がなじみ、芝生面が下がることがあります。
- 排水性の悪い路床の場合は、排水勾配を設けてください。
- 芝は大判100%貼りとしてください。
- 播種の場合は、客土の天端をブロック頭部に合わせて整地してください。
- 肥料(芝生用配合肥料または複合化成肥料)を年3回以上施してください。
- 芝生保護のため、芝には適度な日照時間を確保してください。
※最新価格・仕様詳細は、お問い合わせください。
※価格／仕様は、予告なく変更する場合があります。



株式会社 林 物 産

<https://www.hayashibussan.co.jp/>

【本 社】〒316-0014 茨城県日立市東金沢町3-17-7
TEL:0294-35-2345 FAX:0294-35-0234
【東 京】〒104-0041 東京都中央区新富1-3-11(4F)
TEL:03-3553-7545 FAX:03-3553-3015

乗 入 車 両 適 合 表

（ 消費税／送料 別途 ）

製 品 名 ／ 型 式	割 付 規 格 (mm)	1㎡当り	価 格 (円/㎡)	2t車	2t～6t車	2t～10t車	10t～25t車	備 考
ブロックテクター								
BT-EA	510×510×70 (GB-A 緑) + (GT-EB 緑)	4セット	11,000	○	○	○	○	2t～25t車用
BT-A	510×510×70 (GB-A 緑) + (GT-BL 緑)	4セット	10,800	○	○	○	○	2t～25t車用
BT-B	510×510×70 (GB-A 黒) + (GT-B2 緑)	4セット	7,800	○	○	×	×	2t～6t車用
グリーンブロック								
GB-A	510×510×70 (緑色)	4枚	5,800	○	○	○	○	10t～25t車用
GB-B	510×510×70 (緑色)	4枚	4,800	○	○	○	×	2t～10t車用
GB-C	500×500×70 (緑色)	4枚	4,600	○	×	×	×	2t車未満用
GB-B-BK	510×510×70 (再生材 / 黒色)	4枚	4,320	○	○	×	×	2t～6t車用(黒色)
グリーンテクター ハードタイプ								
GT-A	505×505×15 (1㎡当り Lピン4本付き)	4枚	4,000	○	×	×	×	年数回利用の 簡易車駐車場など



株式会社 **林物産緑化システム**

お問合せ E-mail info@hayashibussan.co.jp
 東京事務所 TEL:03-3553-7545 FAX:03-3553-3015
 本 社 TEL:0294-38-1188 FAX:0294-35-0234

2023.10